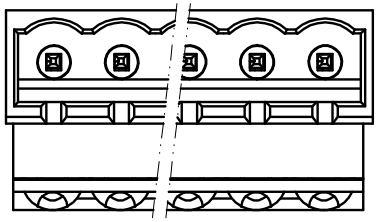

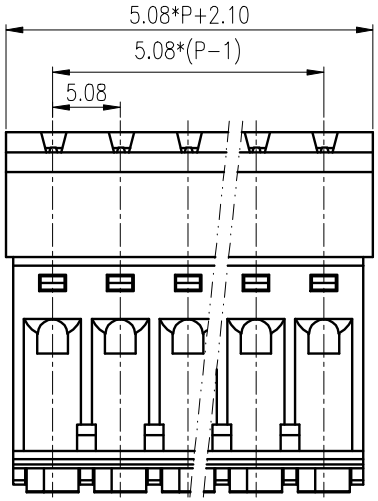

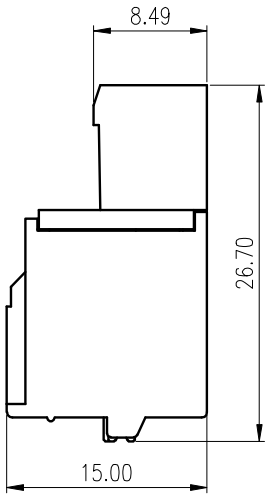

REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
0	初版发行		

NOTES1:
UL Standard:
1.Voltage Rating: 300V, Current Rating: 10A
2.Suitable Electric Wire: 26-12AWG
IEC Standard:
1.Voltage Rating: 400V, Current Rating: 15A
2.Suitable Electric Wire: 24-12AWG

NOTES2:
1.Pitch : 5.08mm
2.Withstand Voltage : AC2500V for 1 minute
3.Insulation Resistance : 500MΩ / DC500V
4.Using Temperature Range : -40℃ ~ +105℃

技术要求1:
UL 标准:
1.额定电压: 300V，额定电流: 10A
2.适用线规: 26~12AWG
IEC 标准:
1.额定电压: 400V，额定电流: 15A
2.适用线规: 24~12AWG

技术要求2:
1.间距: 5.08mm
2.耐电压值: AC2500V/min
3.绝缘阻抗: 500MΩ/DC500V
4.使用条件: -40℃~+105℃

	pitch dimension			Naminal dimension					—
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	▱ ⌒
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
5	LC60-5.08五金件	2083B0001AV	P	磷青铜	镀锡
4	LC6-5.08-弹片	F2A0DLC658BV	P	不锈钢	
3	LC6-5.08-按钮	1020D0Y01AV	P	PA66-V0	
2	LC60-5.08-盖板	2083C0YXXAV	1	PA66-V0	
1	LC60-5.08-本体	2083A0YXXAV	1	PA66-V0	

DES.	WY	DATE	2021/07/12	UNITS	MM	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET 1 of 1
CHK.		DATE		SIZE	A4		
APP.		DATE		SCALE	1:1	DWG NO. SP-2-208301	REV: V0

上海有乐电气有限公司
Shanghai YouLe Electric C O.,LTD

TITLE	LC60-5.08-XXP-1Y-00A
	LC60-5.08-成品